

USB / HDMI converter 使用說明

配備

- (1) USB/HDMI 轉接盒
- (2) HDMI cable線
- (3) 5V 電源變壓器 (micro USB接頭)




連接

1. 先開啟TV，將TV的輸入選擇在“HDMI”
2. 將HDMI線連接於TV及USB/HDMI 轉接盒；將5V電源變壓器接好並插入電源插座。

3. HD-01e
將HD-01e + 鏡頭，USB線端連結在轉接盒的USB 插槽

HD-01
將HD-01主機 + 鏡頭，接上電源及USB線，另一端USB接頭接在轉接盒的USB插槽。



此時HD-01鏡頭燈亮，(約等5秒)TV螢幕會出現如右側畫面，預設在單定格 mode (左上方出現 閃爍，視窗會變為live，此時即可拍照定格。)

4. 定格模式之設定

- (1) MODE 1 : 即單畫面定格
- (2) MODE 2 : 左、右分割畫面定格
- (3) MODE 4 : 上、下、左、右四分劃定格



只能在下列情形下，您可切換想要的定格模式去執行：

- a). 任何重新開機時。
- b). 已完全執行完前一次已設定的定格模式後，並回到實物 live畫面時。(亦即不在定格畫面下)

拍照定格

1. 單定格 mode (預設)


首先，在左上方出現 閃爍的live視窗抓取影像並按定格鈕(如不滿意已定格影像，可再按定格鈕使視窗回復為live後重新是抓取影像並按定格鈕)，確認OK請按轉接盒上的“OK”按鈕後即完成。再按定格鈕，視窗變為live，可進行下一次拍照。



2. 左/右定格

視窗live下按轉接盒上的“MODE”按鈕使螢幕左上角切換為 。

當左方長型方塊閃爍，在live的視窗抓取影像並定格，按轉接盒上的“OK”按鈕，此時右方長型方塊閃爍，再在live的視窗抓取影像並定格，按轉接盒上的“OK”按鈕後，左右比對畫面即完成。再按定格鈕，視窗變為live可進行下一次拍照。

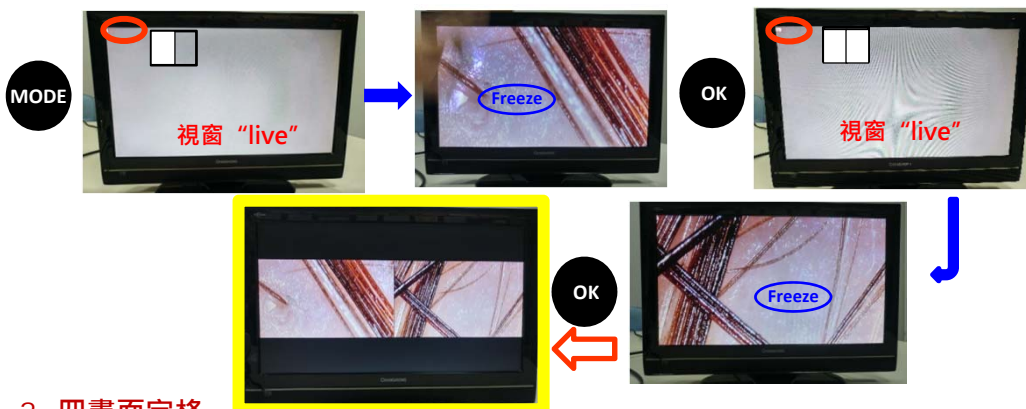

3. 四畫面定格

視窗live下按轉接盒上的“MODE”按鈕使螢幕左上角切換為 。

當左上方方塊閃爍，在live的視窗抓取影像並定格，按轉接盒上的“OK”按鈕；接著右上方方塊閃爍，再在live的視窗抓取影像並定格，按轉接盒上的“OK”按鈕；接著左下方方塊閃爍，再在live的視窗抓取影像並定格，按轉接盒上的“OK”按鈕；最後，右下方方塊閃爍，再在live的視窗抓取影像並定格，按轉接盒上的“OK”按鈕後，四畫面定格即完成。再按定格鈕，視窗變為live可進行下一次拍照。

